



INVULLEN & FAXEN NAAR
+32 (0) 34 88 32 35

Fax-bestelformulier – Bestel verdere informatie:

(het aantal opgeven en de gewenste taal aankruisen!)

- PRIJSLIJST (D/GB/F/NL) ___ stuks / PDF (E-Mail)
 - PROGRAMMA ___ stuks / PDF (E-Mail) D F NL GB I
 - DE BASIS – ___ stuks / PDF (E-Mail) D F NL GB P
Werken met hardschuimelementen DK S N RUS
 - DE ERVARING – ___ stuks / PDF (E-Mail) D F NL GB
Met de vloer gelijkgewerkte douchebakken
 - COMPLETE ORDNER ___ stuks D F NL GB
 - Handmonster ELEMENT-VK (ca. 10 x10 cm): ___ stuks
 - ADVISERING ja, ik heb interesse in advisering, bel mij eens op AUB.
- BRANCHE Architect Tegelhhandel Vloerlegger Handel in bouwmaterialen
 Sanitair Badkamerdesign Installateur Andere

FIRMA _____

CONTACTPERSOON _____

STRAAT _____

POSTCODE/PLAATS _____

TELEFOON _____

TELEFAX _____

E-MAIL _____

Servicekantoor: Antoine Cools
GSM +32 (0) 49 52 31 42 2
Fax +32 (0) 34 88 32 35
a.cools@luxelements.com

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. + 49 (0) 21 71/ 72 12 - 0 · Fax + 49 (0) 21 71/ 72 12 10
info@luxelements.de · www.luxelements.com

BINL-03 | 2010 onder voorbehoud van technische veranderingen



TWEE FUNCTIES IN ÉÉN –

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK

- Constructief bouwpaneel
- Systemafdichting



CONSTRUCTIE EN ...

De plaatvormige systemafdichting – om te betegelen

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK

De plaatvormige systeemafdichting – om te betegelen

- **Geen bijkomende afdichting meer aanbrengen**
- **Compleet gecontroleerd systeem, op elkaar afgestemde systeemcomponenten**
- **Toelating van het bouwen woningtoezicht**
- **Gegarandeerd vereiste minimale laagdikte bij de afdichting**
- **Dampremmend**
- **Bijzonder buigvast**
- **Vijf diktes van 6 tot 50 mm**
- **Gemakkelijk te verwerken**
- **Tijd- en kostenbesparend**

Voor het product LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK werd met ingang van 19.02.2008 door het Institut für textile Bau- und Umwelttechnik (tBU) het keuringsrapport Nr. P-AB/20802/06-2008 verstrekt.



Vervaardiging van een afdichting in combinatie met tegel- en plaatbedekkingen gebruik makend van LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK als afdichtingssysteem conform bouwregellijst A deel 2, nr. 1.10 belastingklasse A1, A2, C



**OPLOSSINGEN!
VOOR MODERN BOUWEN**



De toepassingsgebieden

- Binnenwanden
... met een hoge belasting door vocht conform vochtigheidsbelastingsklasse volgens ZDB-blad resp. bouwregellijst A deel 2 (A1, C)
... waarbij een droogbouwoplossing met dampremmende eigenschappen vereist is (bv. in zwembaden)
... waarbij een combinatie van beide gebieden vereist is

De verwerking

- Verlijming op minerale wandondergronden
- Bevestiging met schroeven op metalen of houten staanderwerk

De systeemcomponenten


- LUX ELEMENTS®-COL-AK – Aanzetlijm
... voor montage op minerale wandondergronden
- LUX ELEMENTS®-COL-MK – Montagelijm
... voor het onderling verlijmen van de naden bij montage op staanderwerk
- LUX ELEMENTS®-DRY-DBV - Afdichtingsband
... met bijkomende dampremmende eigenschappen, breedte: 120 mm
- LUX ELEMENTS®-DRY-ASK – Waterdichte ééncomponent dichtmortel voor montage van de afdichtingsband
- LUX ELEMENTS®-DRY-DBVIE/-DBVAE – Binnen- resp. buitenhoeken
... met bijkomende dampremmende eigenschappen
- LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM – Dilatatiezonemanchet
... voor de aansluiting op wanddoorvoeringen

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK

is een in de fabriek afgedicht bouwpaneel voor montage op staander- of metselwerk, dampremmend uitgerust. Het verenigt alle voordelen van het universele bouwpaneel ELEMENT met die van een afdichting.

De opbouw

1. Afdichtingslaag – waterdicht, dampremmend
2. Contactmortellaag
3. Glasvezelweefsel
4. Contactmortellaag
5. Polystyreen-hardschuim
6. Contactmortellaag
7. Glasvezelweefsel
8. Dekmortellaag

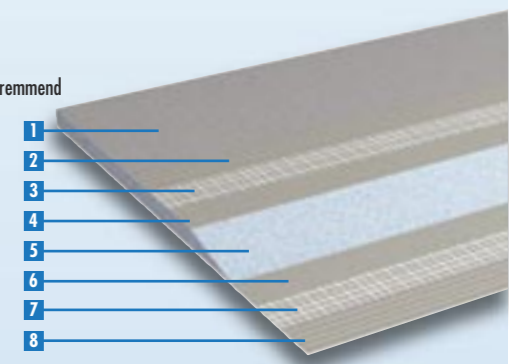

Meer informatie? www.luxelements.com!

LUX ELEMENTS® – ... meer dan enkel een bouwpaneel!