


ROSCO PIDPAPUTDEKSELS

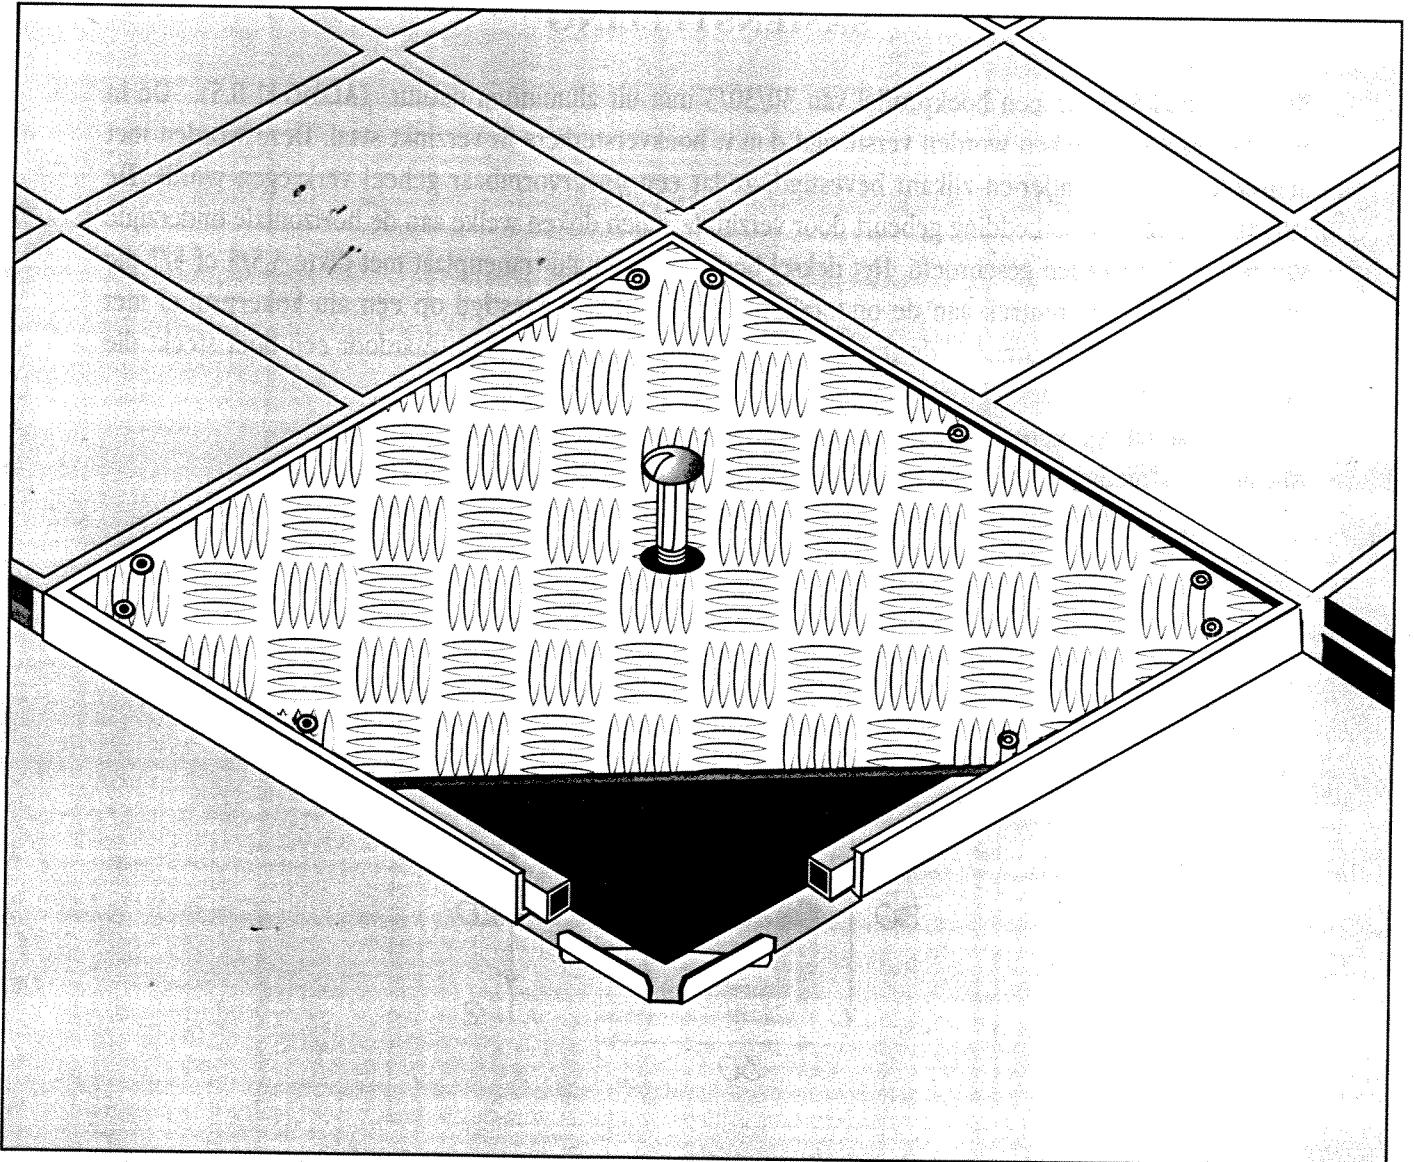

ROSCO PIDPAPUTDEKSELS

FUNCTIE

Rosco Pidpaputdeksels, afdekking ontwikkeld als oplossing voor zgn. "Pidpaputten". Volgens het reglement op de waterdistributie artikel 20.3 dienen de binnenafmetingen van de put 800 mm x 600 mm te bedragen. De bovenkant van de put dient afgesloten te worden met een deksel dat steeds makkelijk kan verwijderd worden. Ook als afdekking voor smeerpotten, toegang kruipruimte, leidinggoten, ...

SAMENSTELLING

Rosco vloerkaders in een hoekprofiel van 30/30/3 mm uit aluminium natuur (AL-MG-SI 0,5). De in verstek gezaagde hoeken worden verstevigd d.m.v. hoekversterkers in verzinkt staal. Deze worden met schroeven aan de onder-en zijkant bevestigd, zodat een onvervormbaar geheel verkregen wordt. De verankering in de vloerbedding gebeurt door verzinkte stalen doken welke aan de horizontale onderzijde van het profiel worden geschroefd. Het deksel bestaat uit een alu tranenplaat met dikte 3,5/5 of 5/7 die over haar volledige omtrek aan de onderzijde mechanisch is bevestigd op een alu kokerprofiel met afmeting 22x2 mm. Centraal is de tranenplaat voorzien van een opening waardoor een bout steekt die het oplichten van het deksel toelaat.

Standaard afmeting, buitenkant kadermaat: 860 mm x 660 mm.

Alle andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

