

ROSCO

Doucheline RDP




Douchegoot DOUCHELINE RDP met wandaansluiting uit inox, type AISI 304

- Buitenbreedte 70 mm (**zichtbare maat na inbouw**), goothoogte 20 mm, bouwhoogte 80 mm inclusief tegel.
- Voorzien van een doorlopende flens van 30 mm, waarvan 1 zijde opstaand, voor aansluiting van de dichtingsfolie.
- Uitloop in het midden via afvoerput met sifon volledig uit RVS, met dompelbuis en dichtingsring, hoogte waterslot 30 mm, met horizontale uitloop Ø 50 mm (steekmof met lippendichting).
- Afvoercapaciteit: debiet $Q = 0,32$ liter / seconde.
- Beschikbare lengten (**zichtbare maat na inbouw**):
 - 785 mm tot en met 985 mm.
 - Maatwerk mogelijk.
- Afwerking gebeitst door onderdompeling, nadien gepassiveerd.
- Verankeringsvinnen en klem voor aardingsaansluiting.
- Dichtingsflens en lijm beschikbaar (apart te bestellen).


Lengte (mm)	Artikelnummer				
	Geperforeerd	Sinus	Wave	RDT	Vol
785	RDP 785 R	RDP 785 S	RDP 785 W	RDP 785 T	RDP 785 V
885	RDP 885 R	RDP 885 S	RDP 885 W	RDP 885 T	RDP 885 V
985	RDP 985 R	RDP 985 S	RDP 985 W	RDP 985 T	RDP 985 V

Roosters

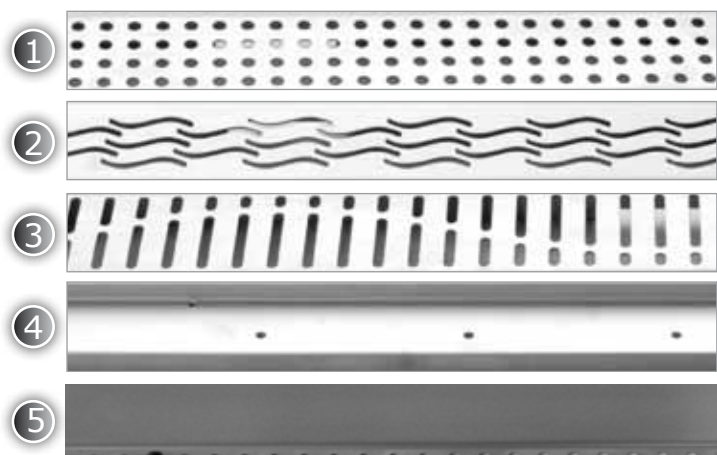

Trilvrij met rubberen klemmen geklemd in het gootlichaam:
4 types designroosters:

- ① **Geperforeerd rooster,**
ronde openingen met een diameter van 6,5 mm.
- ② **'Sinus' design.**
- ③ **'Wave' design.**
- ④ **Betegelbare afdekking, type Doucheline RDT.**
- ⑤ **Volle afdekking.**

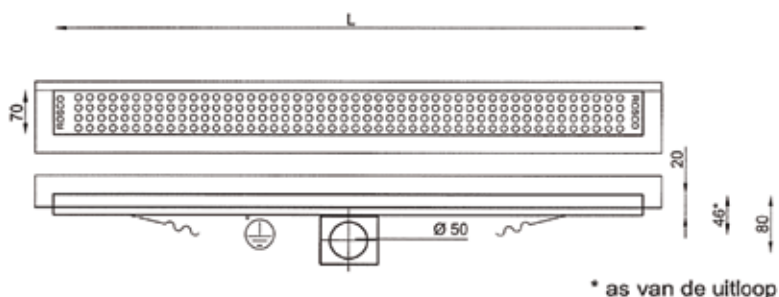

Doucheline RDX




Douchegoot DOUCHELINE RDX uit inox, type AISI 304

- Buitenbreedte 70 mm (**zichtbare maat na inbouw**), goothoogte 20 mm, bouwhoogte 80 mm inclusief tegel.
- Voorzien van een doorlopende flens van 30 mm, voor aansluiting van de dichtingsfolie.
- Uitloop in het midden via afvoerput met sifon volledig uit RVS, met dompelbuis en dichtingsring, hoogte waterslot 30 mm, met horizontale uitloop Ø 50 mm (steekmof met lippendichting).
- Afvoercapaciteit: debiet $Q = 0,32$ liter / seconde.
- Beschikbare lengten (**zichtbare maat na inbouw**):
 - 485 mm tot en met 1185 mm (geperforeerd rooster).
 - 785 mm tot en met 985 mm (sinusdesign, wavedesign, volle afdekking of betegelbare afdekking, type RDT).
 - Maatwerk mogelijk.
- Afwerking gebeitst door onderdamping, nadien gepassiveerd.
- Verankeringsvinnen en klem voor aardingsaansluiting.
- Dichtingsflens en lijm beschikbaar (apart te bestellen).

Lengte (mm)	Artikelnummer				
	Geperforeerd	Sinus	Wave	RDT	Vol
485	RDX 485 R				
585	RDX 585 R				
685	RDX 685 R				
785	RDX 785 R	RDX 785 S	RDX 785 W	RDX 785 T	RDX 785 V
885	RDX 885 R	RDX 885 S	RDX 885 W	RDX 885 T	RDX 885 V
985	RDX 985 R	RDX 985 S	RDX 985 W	RDX 985 T	RDX 985 V
1085	RDX 1085 R				
1185	RDX 1185 R				

Roosters

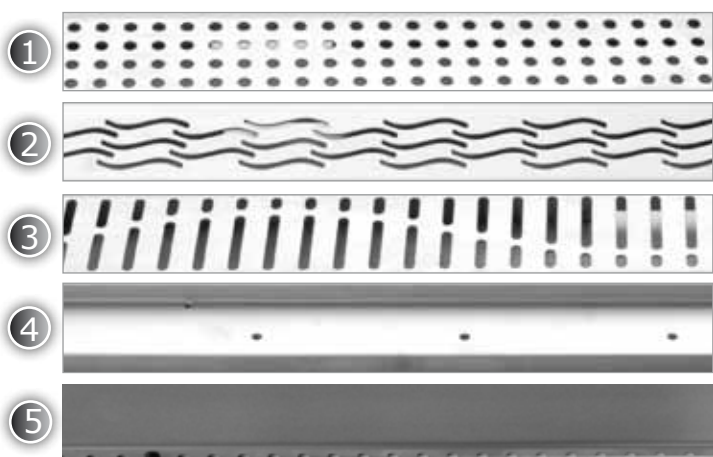

Trilvrij met rubberen klemmen geklemd in het gootlichaam:
5 types designroosters:

- ① **Geperforeerd rooster,**
ronde openingen met een diameter van 6,5 mm.
- ② **'Sinus' design.**
- ③ **'Wave' design.**
- ④ **Betegelbare afdekking, type Doucheline RDT.**
- ⑤ **Volle afdekking.**

